


ПГА-4100-НС

Двухстоечный электрогидравлический
подъемник для слесарных работ

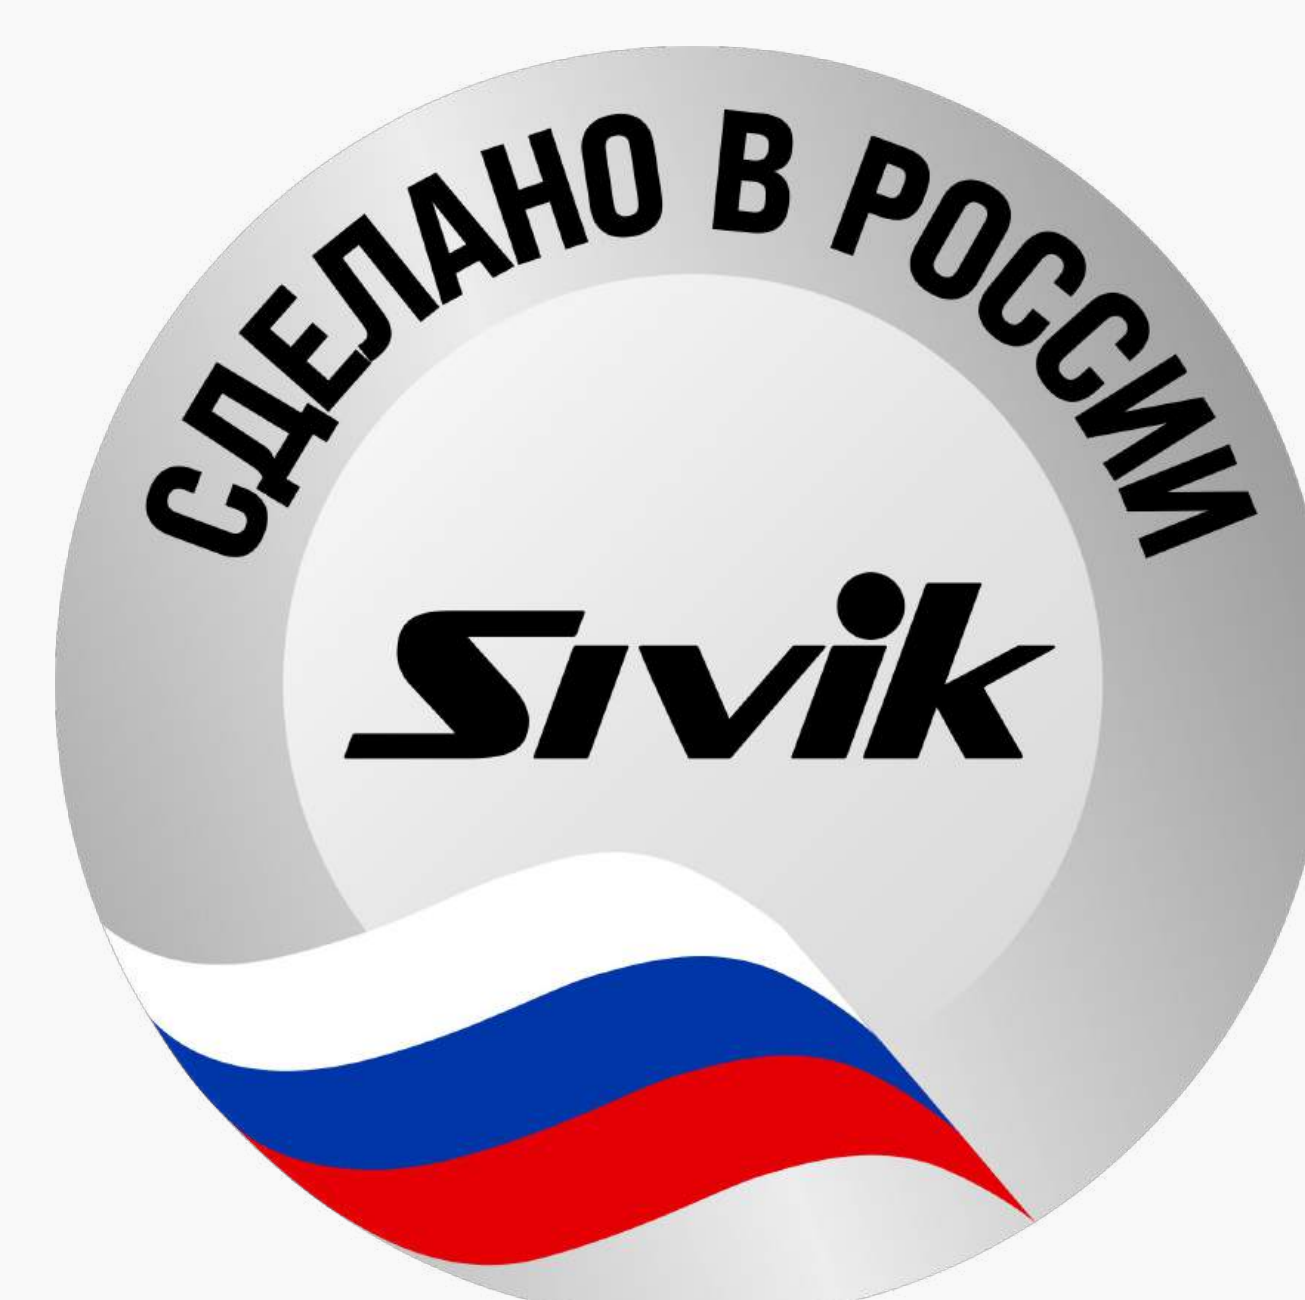


ПГА-4100-НС

- Электрогидравлический двухстоечный подъемник для легковых автомобилей и внедорожников
- Классическая симметричная конструкция
- Нижняя система синхронизации
- Подходит для СТО с невысокими потолками




ШИРОКИЙ ОХВАТ АВТОМОБИЛЕЙ

- Грузоподъемность до **4,1 тонн**
- Максимальная высота подъема - **1845 - 1925 мм**
- Минимальная высота подхвата – **95 мм**
- Проставки **50 мм** в комплекте для обслуживания автомобилей с низким клиренсом
- Винтовые оцинкованные опоры позволяют точно отрегулировать подхваты под любой автомобиль
- Подъем рамных автомобилей с помощью дополнительных адаптеров

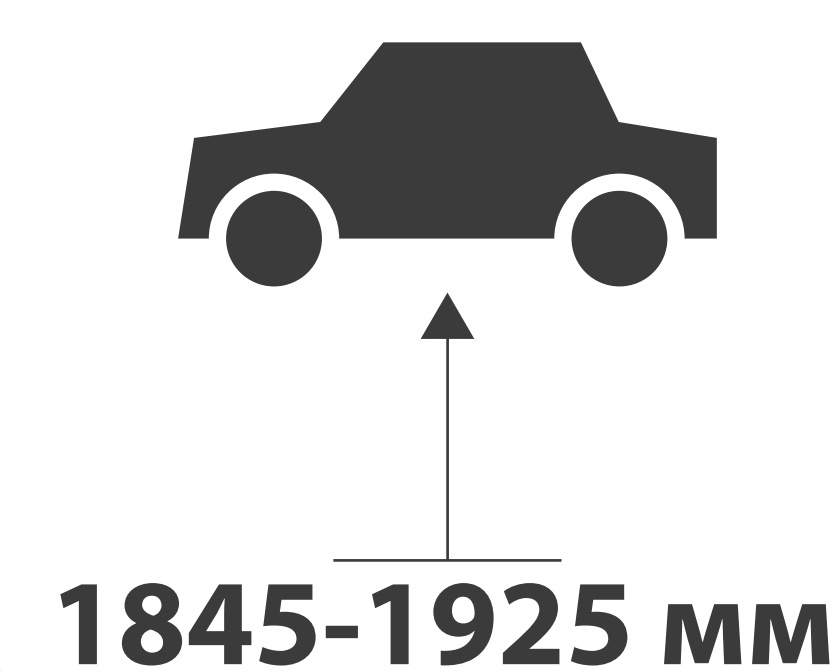

1845-1925 мм

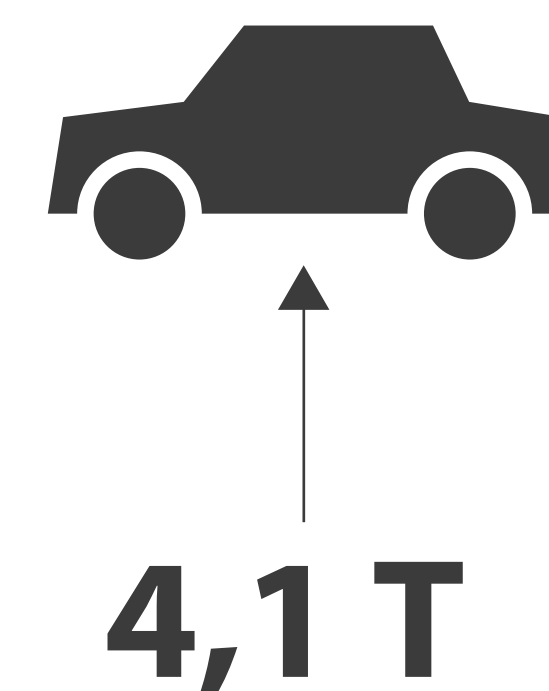

4,1 T



Опора 50 мм
ОП-1



Проставка 50 мм
ОП-5

3-СЕКЦИОННЫЕ ПОДХВАТЫ

- Обеспечивают универсальность обслуживания и широкий охват автомобилей (как узких, так и широких)
- Позволяют более точно выставить под точки подъема автомобилей с разной колесной базой и длиной кузова
- Проще работать с нестандартными автомобилями
- Проще и быстрее отрегулировать подхват под автомобилем без дополнительных манипуляций
- Специальный низкий профиль подхвата позволяет обслуживать автомобили с обвесом и низким клиренсом
- Система компенсации провисания подхватов гарантирует надежное удержание максимальной нагрузки в полностью выдвинутом положении




СНЯТИЕ СО СТОПОРОВ НА ОДНОЙ КОЛОННЕ

- Удобное и безопасное снятие со стопоров с одной колонны
- Удобное управление стопорами с помощью эргономичного рычага
- Механические стопоры установлены в каждой колонне




БЕЗОПАСНЫЙ ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

- Стопорение через каждые 90 мм на обеих колоннах гарантирует безопасность и работу на удобной высоте. Высота первого стопора - 460 мм.
- Усиленная высокая каретка равномерно распределяет нагрузку на колонну, повышает жёсткость опорной конструкции и исключает перекосы
- Подхват автоматически фиксируется при подъеме каретки
- Широкие зубчатые сектора с мелким шагом зуба позволяют точно установить опоры под поддомкратную площадку автомобиля и надежно блокируют подхваты при высоких нагрузках
- Парашютные клапаны обеспечивают плавное опускание на стопор при разгерметизации гидравлики

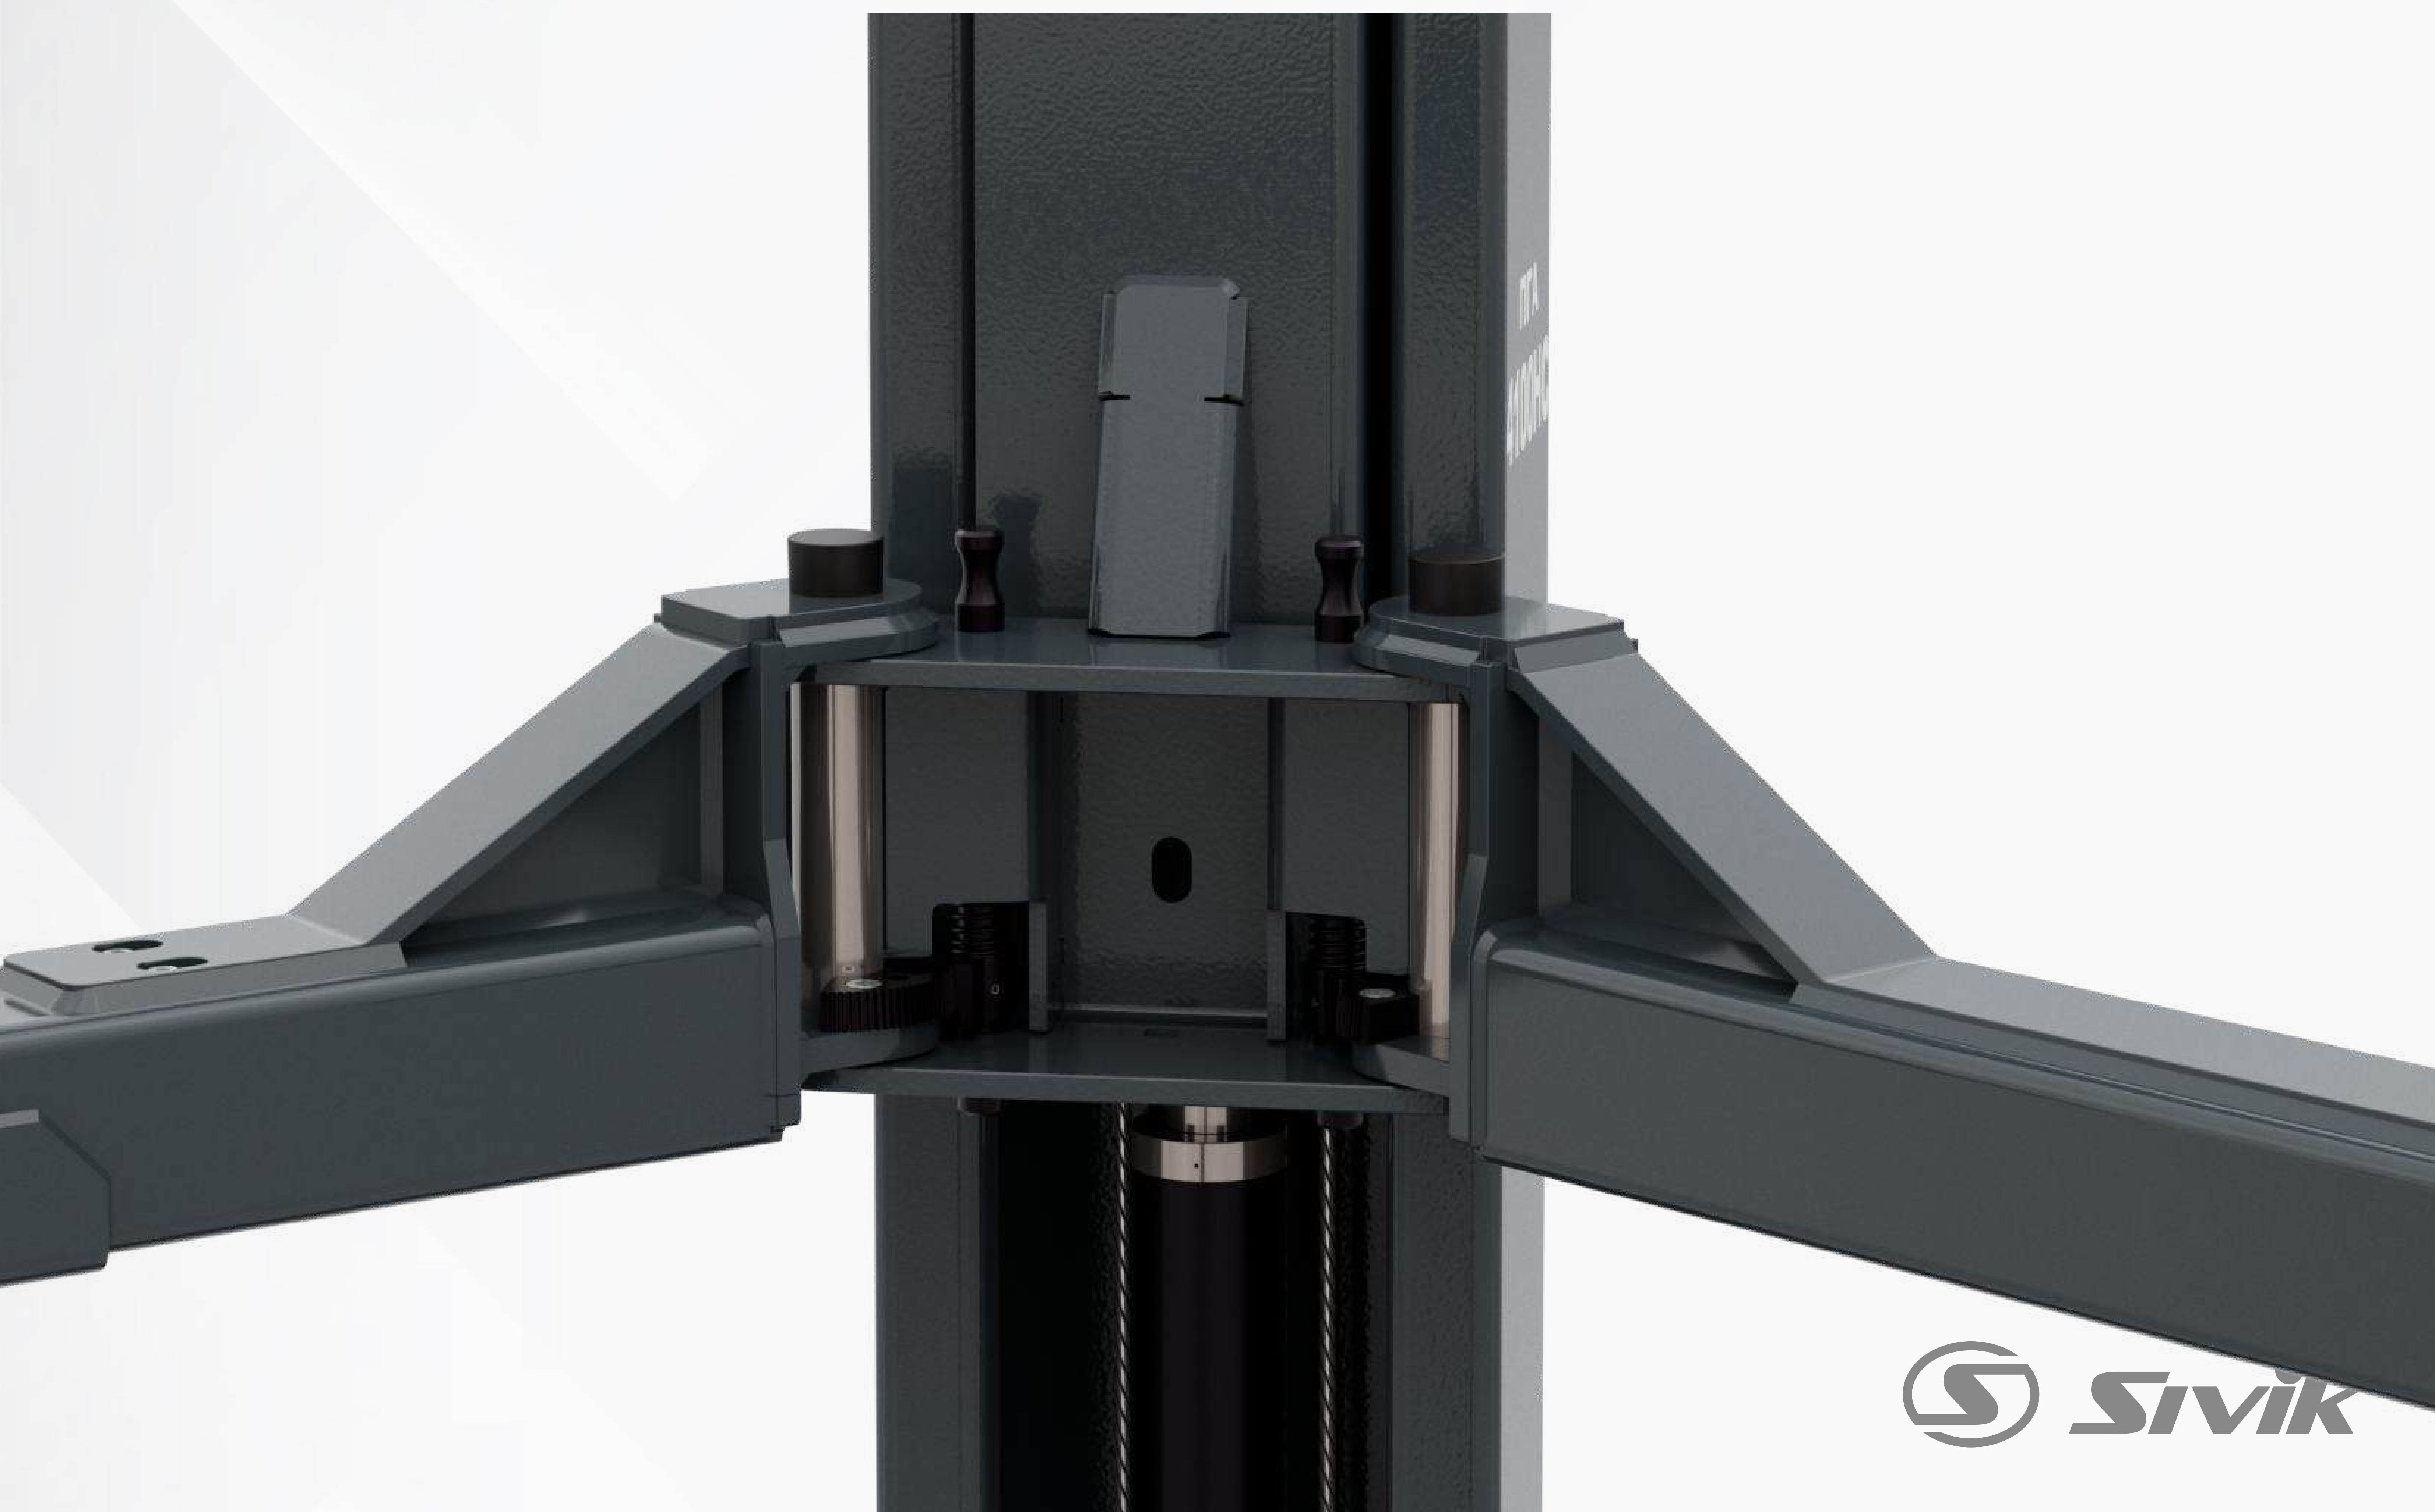

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ

- Симметричное подключение гидроцилиндров обеспечивает равномерный подъем и опускание автомобиля
- Большой диаметр роликов (100/123 мм) увеличивает ресурс тросов системы синхронизации
- Простая процедура регулировки и монтажа тросов
- Специальный швеллер защищает тросы синхронизации от повреждений и загрязнений, продлевая срок службы системы

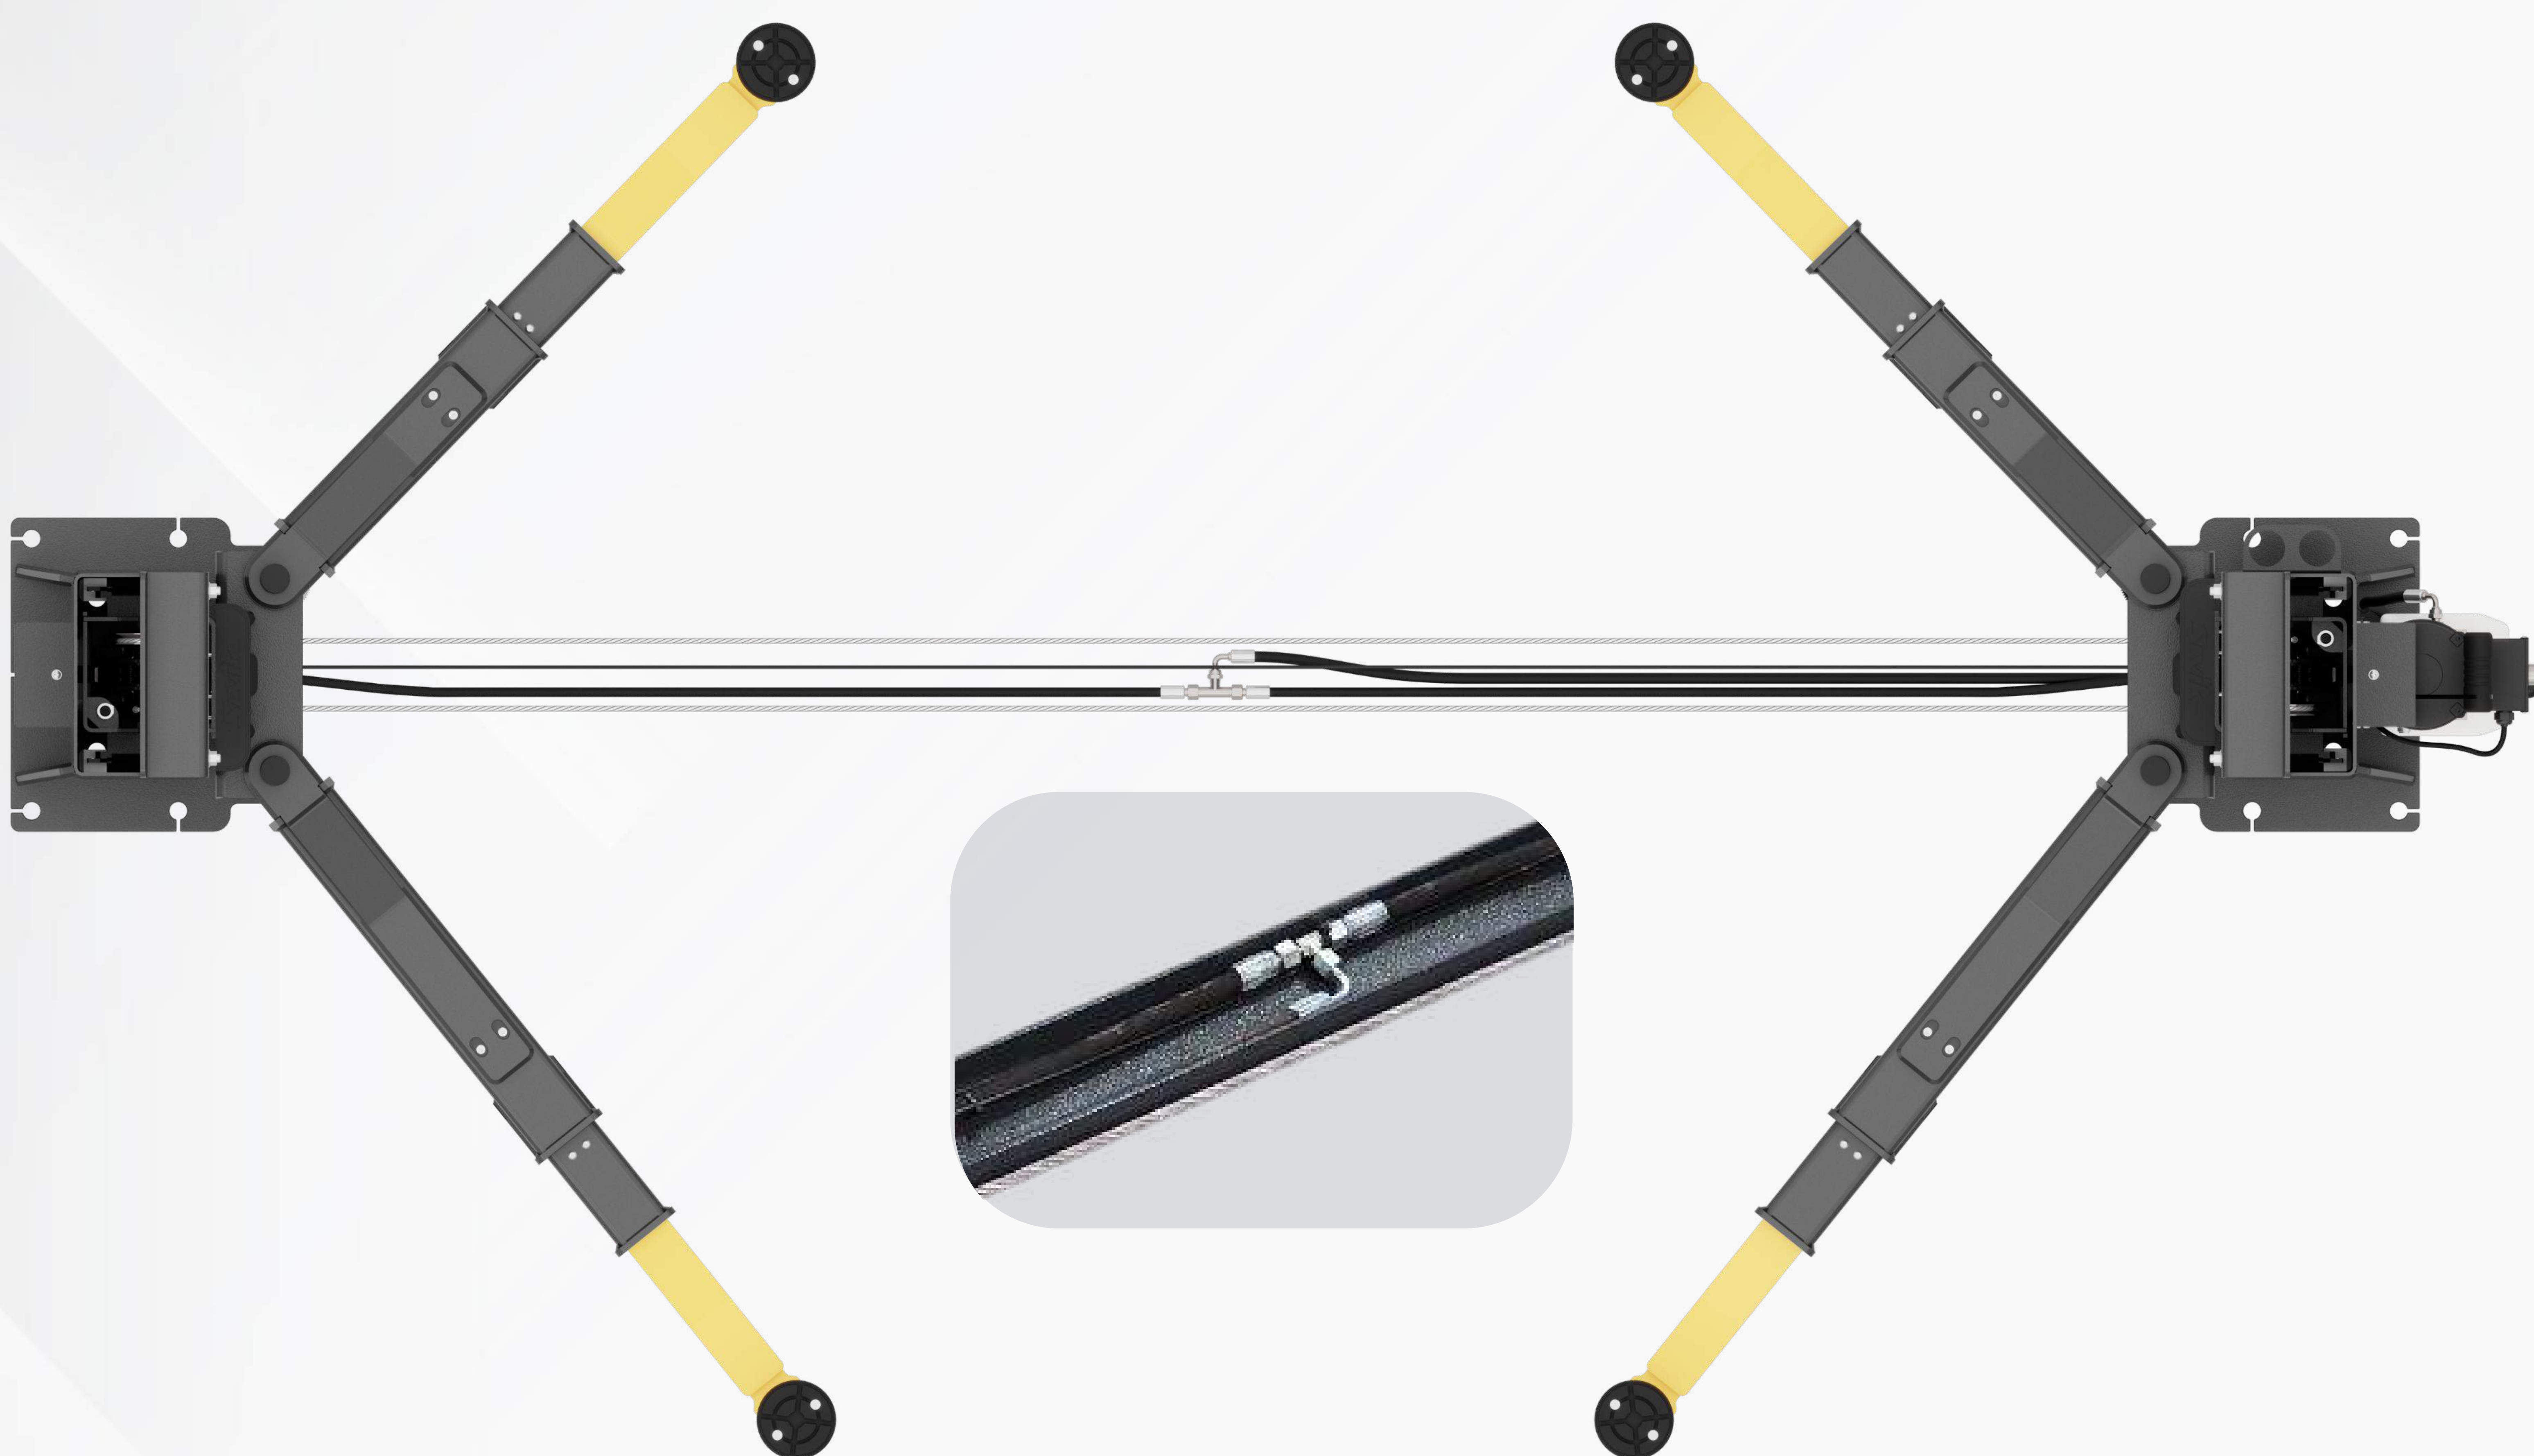

РАЗРАБОТАН И ПРОИЗВЕДЕН В РОССИИ


- Компания СИВИК - крупнейший в России производитель гидравлических двухстоечных подъемников.
- В соответствии с требованиями ГОСТ 31489, подъемники SIVIK тестируются с превышением статической нагрузки на 25% и динамической на 10%. Это гарантирует безопасность изделия и соответствие заявленным характеристикам.
- Гарантия на подъемник - 2 года

**2 года
ГАРАНТИИ**



В КОМПЛЕКТЕ ПОДЪЕМНИКА

- Набор проставок 50 мм и органайзер для их хранения
- Винтовые оцинкованные опоры
- Дополнительные резиновые накладки на колоннах для защиты дверей автомобиля при случайном касании
- Максимально подробная графическая инструкция по монтажу

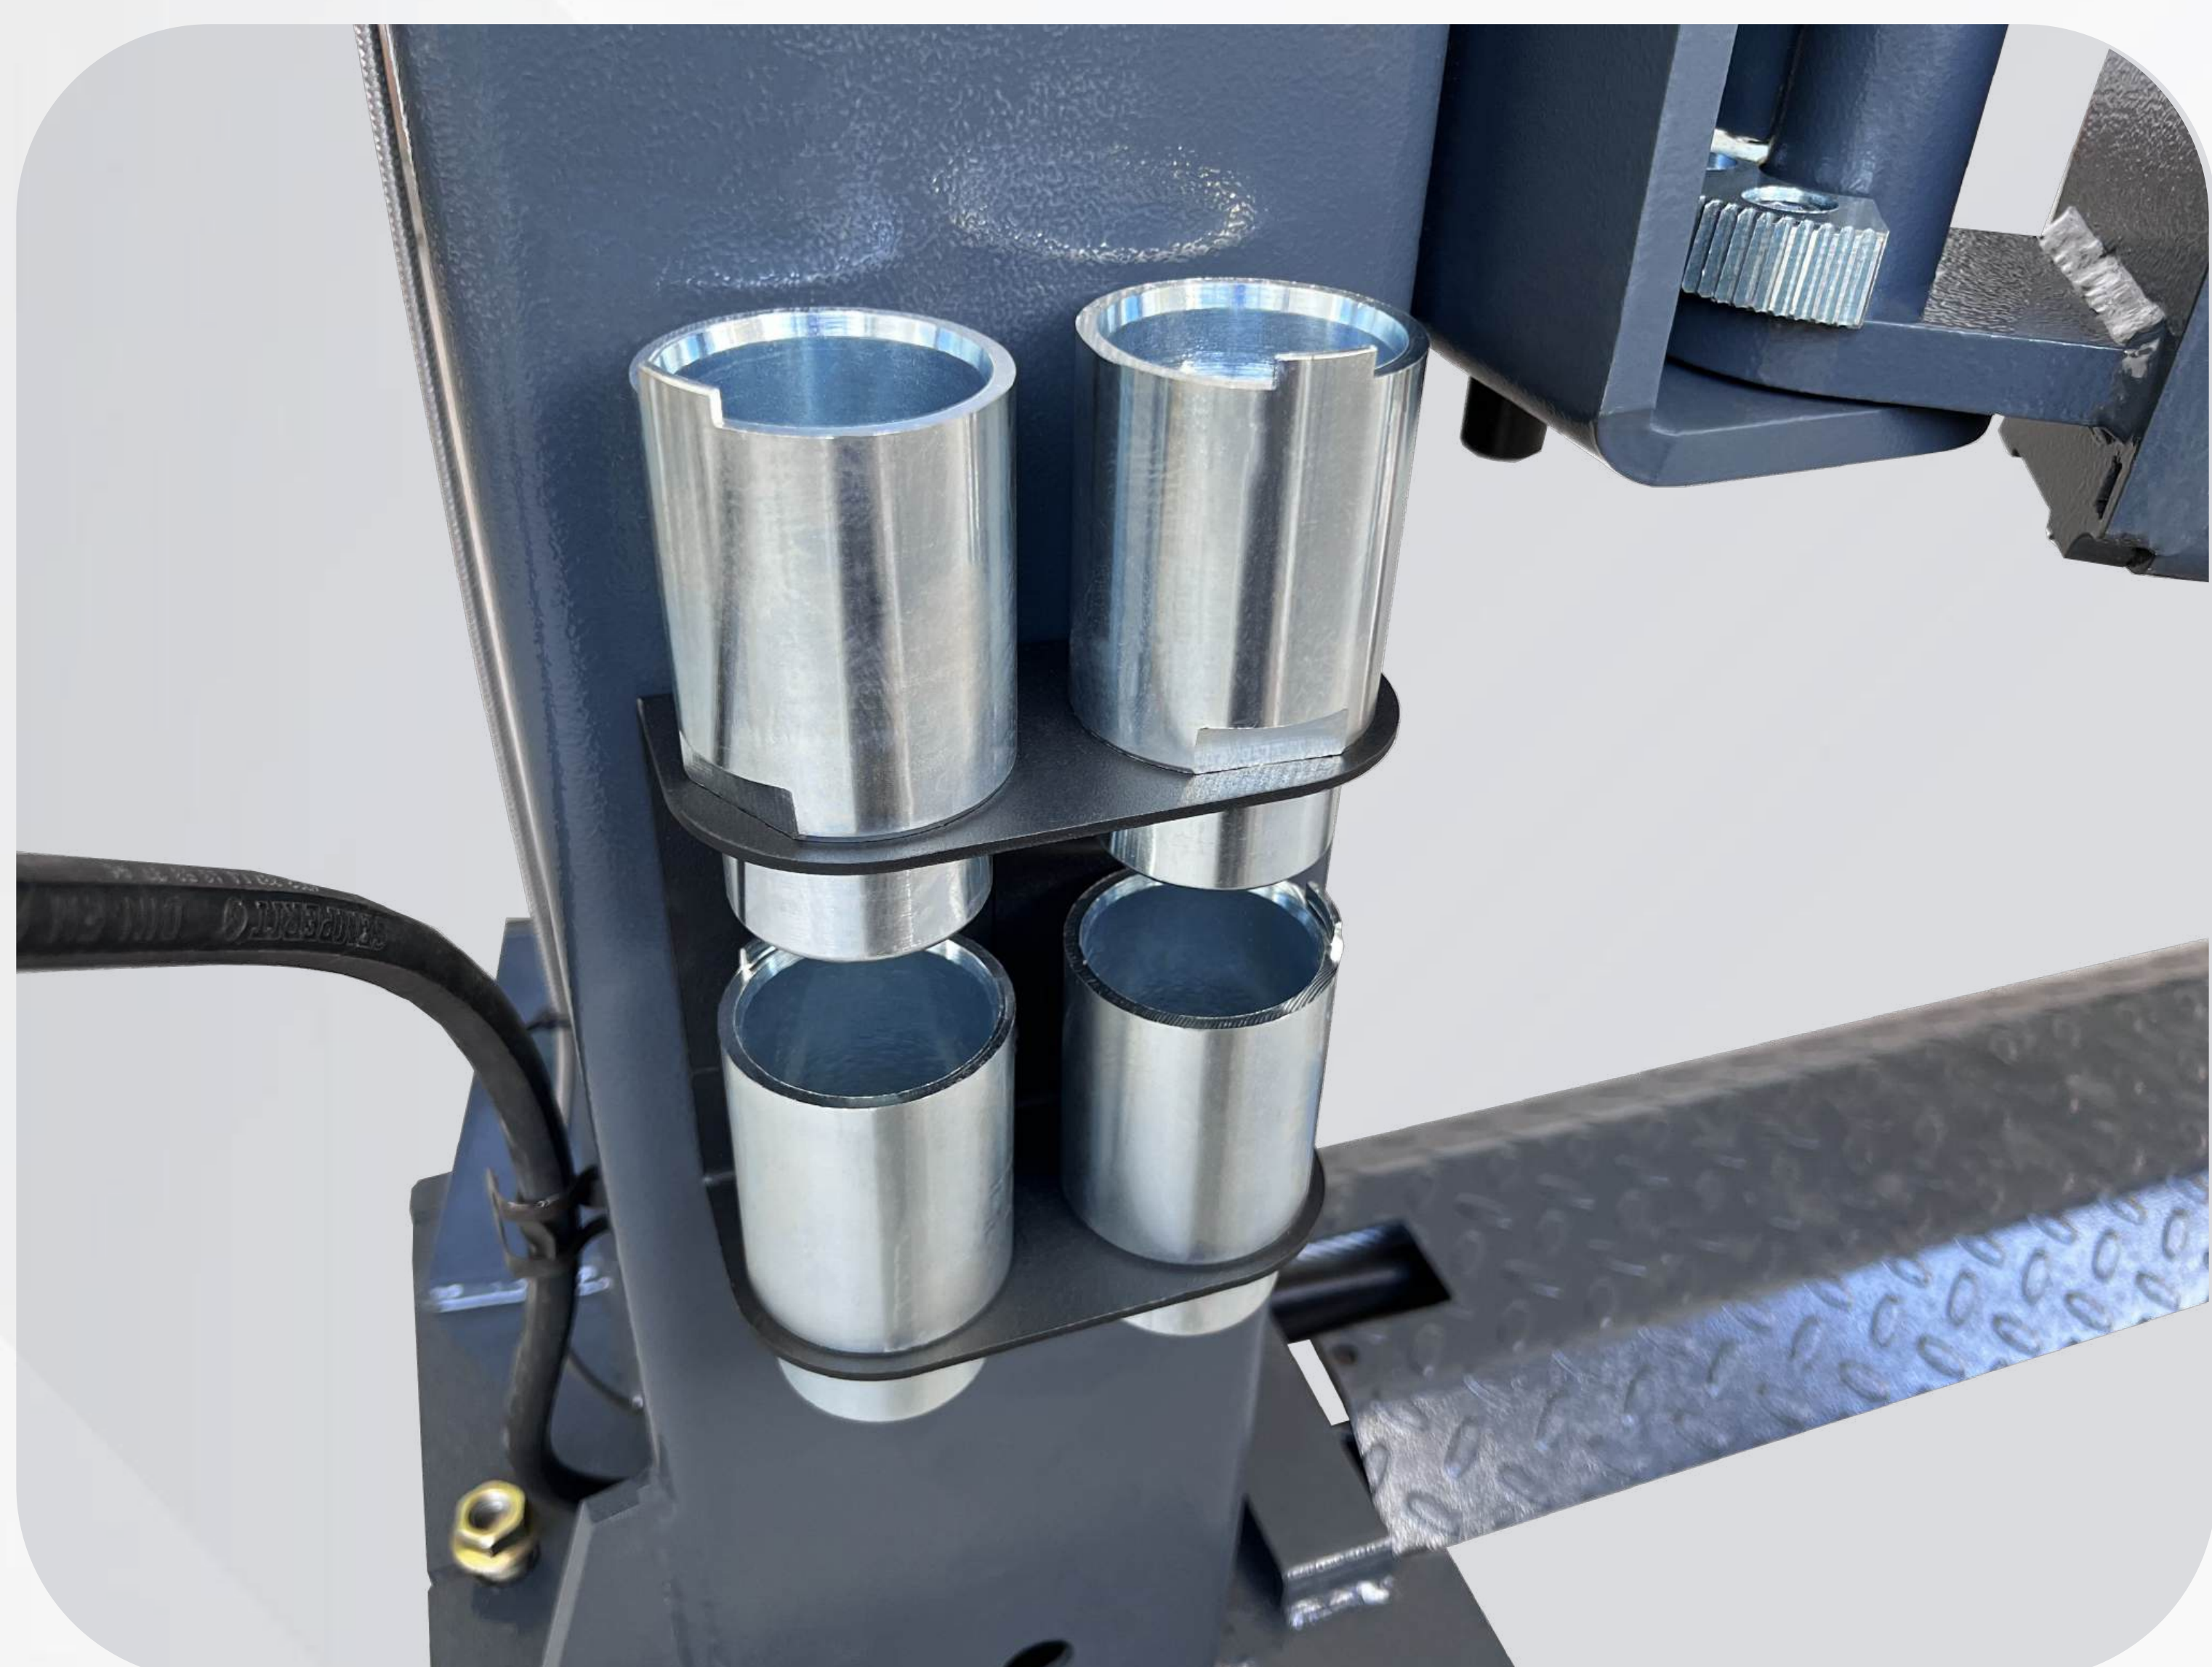

ПГА-4100-НС ДОСТУПНЫ В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ

- Подъемники ПГА-4100-НС могут быть оснащены длинными 3-секционными или 2-секционными подхватами
- Передняя пара коротких подхватов - 3-секционные - вне зависимости от исполнения



3+2




3+3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность макс., кг	4100
Ход кареток, мм	1750
Высота подхвата, мм	95...175
Рабочее давление в гидросистеме, кгс/см ²	200
Способ подъема	За поддомкратные площадки
Объем масла в гидросистеме, л	12
Мощность, кВт	2,2
Напряжение, В	380 /220
Частота переменного тока, Гц	50
Масса нетто, кг	620
Масса брутто, кг	663


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- ПГА-4100-НС в исполнении 3+2

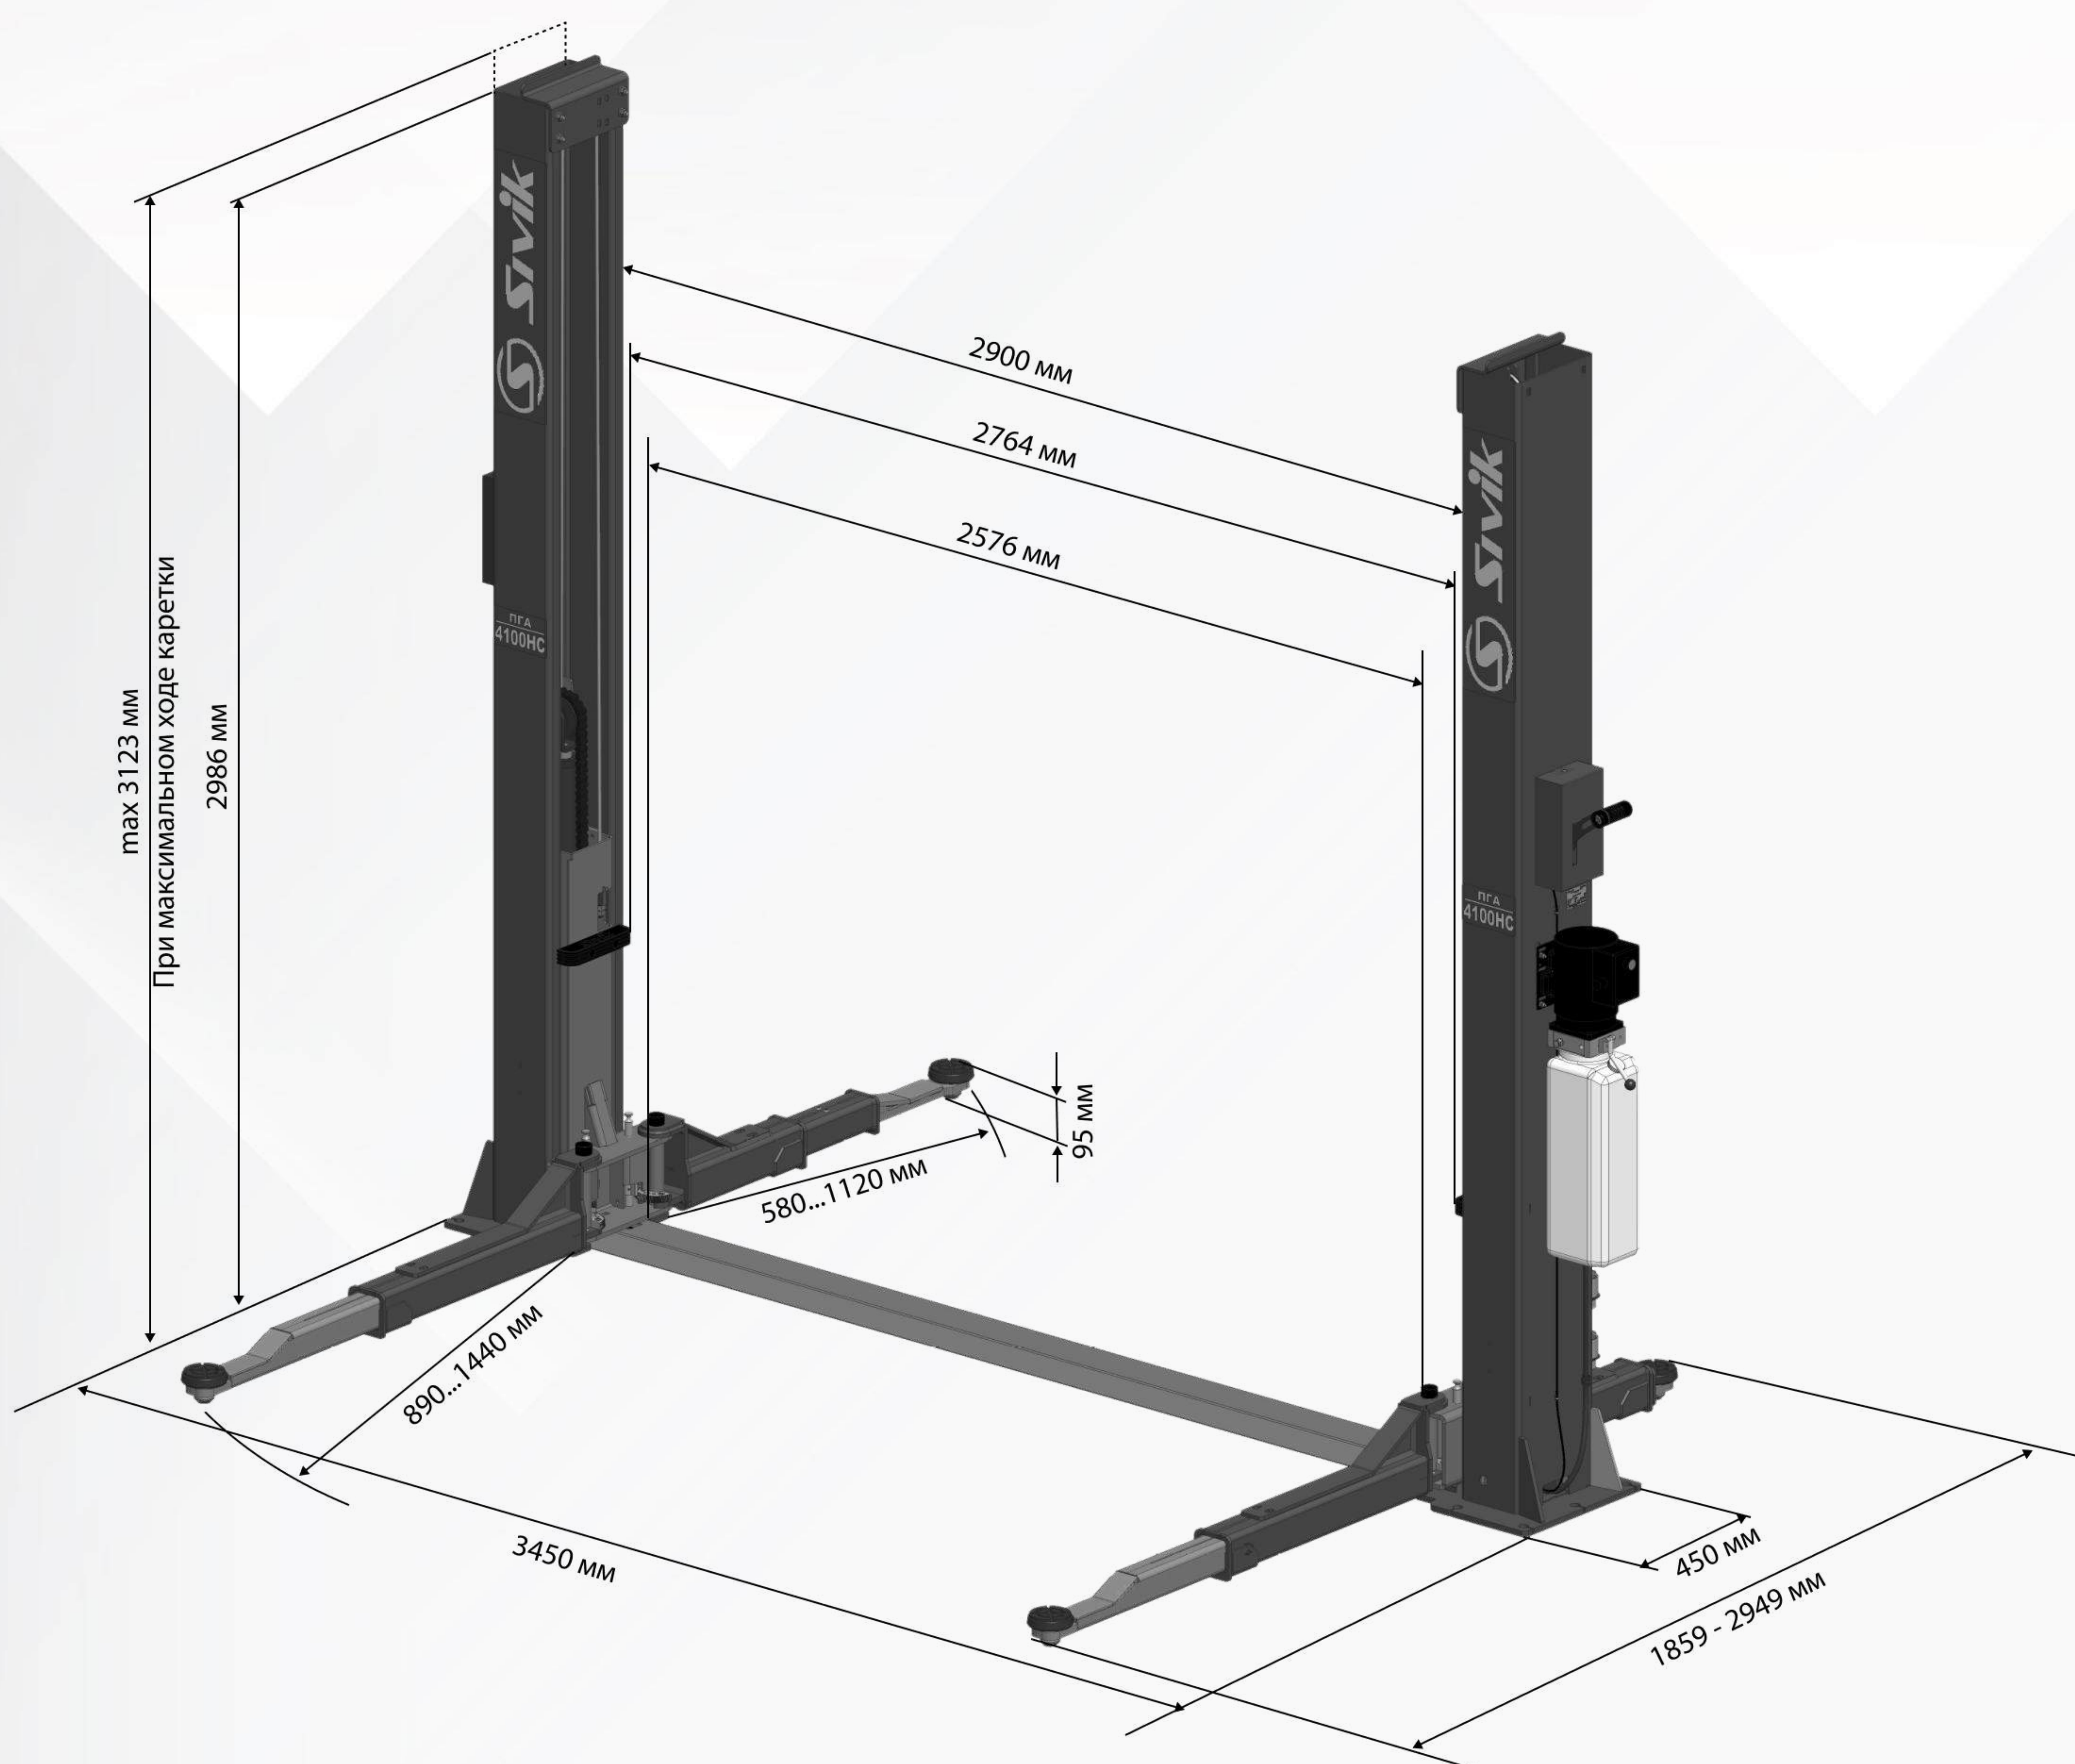

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- ПГА-4100-НС в исполнении 3+3

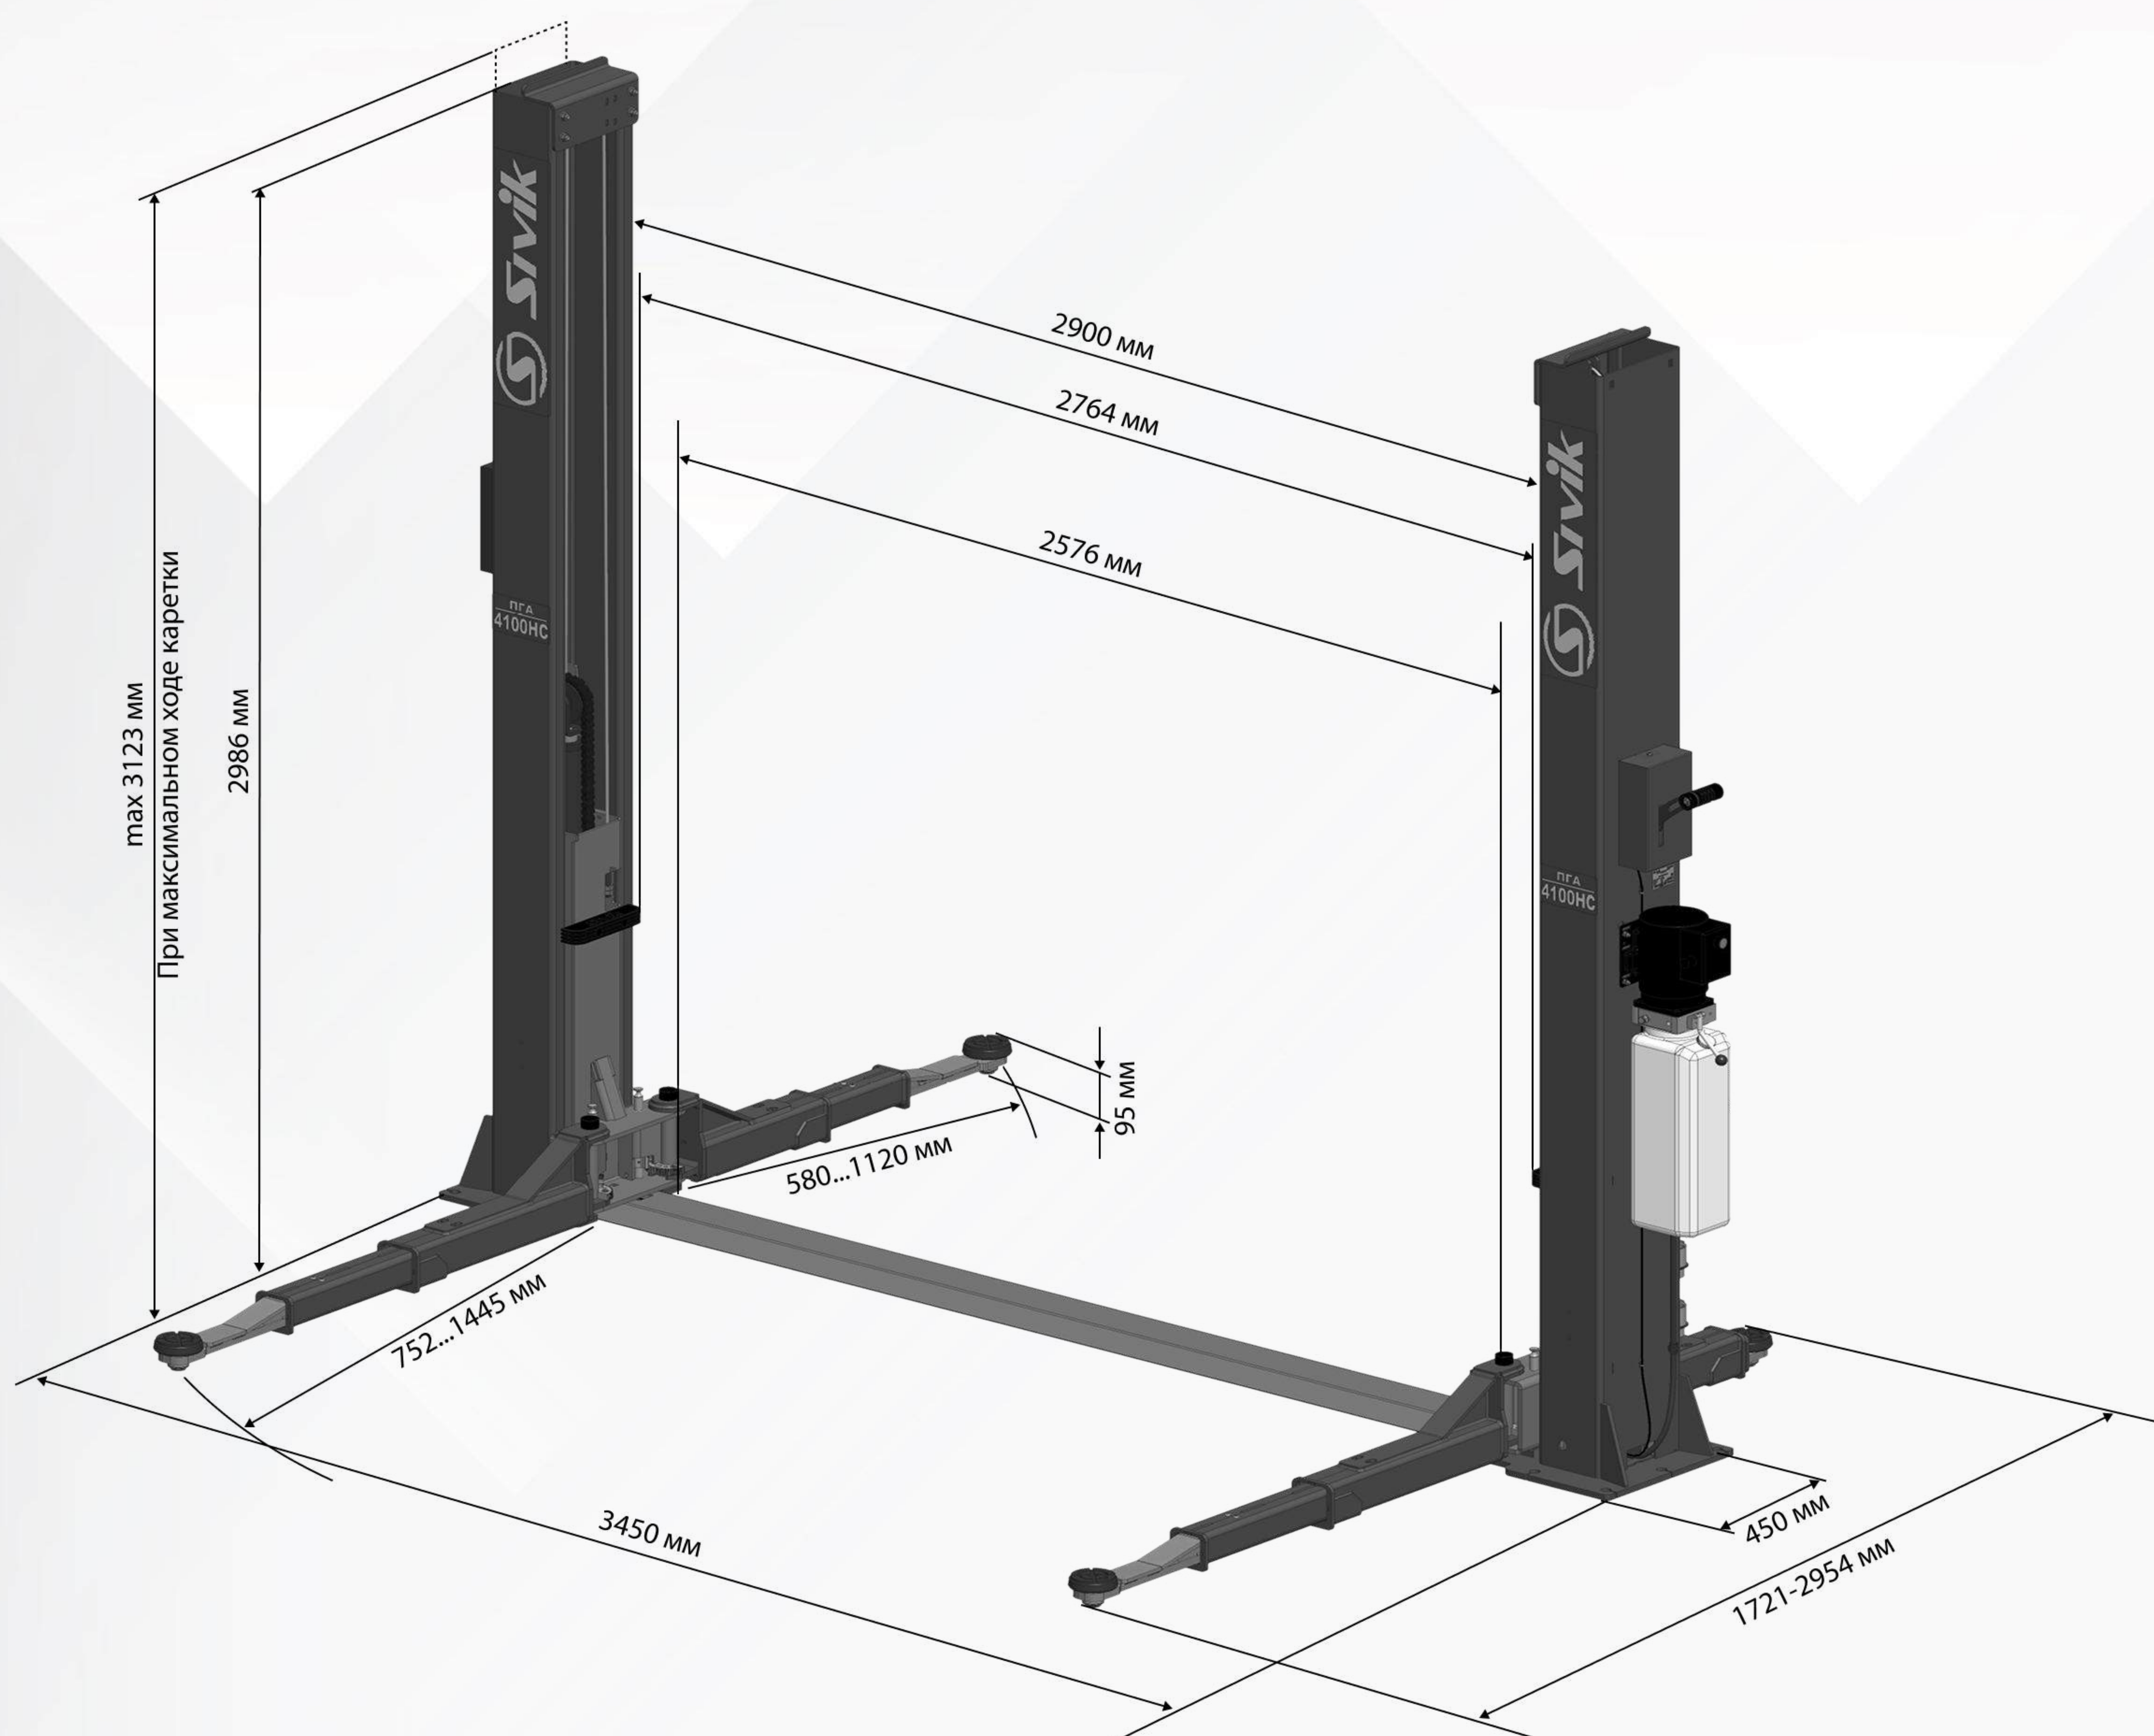

Россия, г. Омск, Космический пр. 109/2
НПО Компания СИВИК

Коммерческая служба
+7 (3812) 95 17 97
8 800 350 38 95

Сервисная служба
+7 (3812) 40 91 11
8 800 1000 276

E-mail: sales@sivik.ru

www.sivik.ru

